



- Объем 5 и 10 л
- Безнапорный пластиковый резервуар
- Необходимо использовать специальный (безнапорный) водопроводный смеситель
- Под (IN) или над (UP) может находиться место подключения к инженерным сетям





Тип резервуара		ВТО 5UP	ВТО 5IN	ВТО 10UP	ВТО 10IN
Номер заказа		105313200	105313201	105313204	105313205
Объем	[л]	5,5	5,7	9,8	9,9
Масса	[кг]	3,5		4	
Изоляция	[мм]	31		35	
Теплопроводность λ изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]			0,045	
Потребл. мощность нагревательного элемента	[Вт]	2000			
Время нагрева от 10 °С до 60 °С	[мин]	9		18	
Электрическое питание		1 PE-N 230/50			
Рекомендуемый предохранитель		16A			
Степень защиты		IP24			
Класс энергетической эффективности		A	A	A	A
Годовой расход	[кВтч·год ⁻¹]	525	527	523	525
Размеры [мм]	A	B	C	D	E
ВТО 5 UP	390	264		256	213
ВТО 5 IN	390		138	256	213
ВТО 10 UP	500	398		350	265
ВТО 10 IN	500		122	350	265

Раструб № 1 1/2" наружн.
Раструб № 2 3/8" наружн.

UP

IN

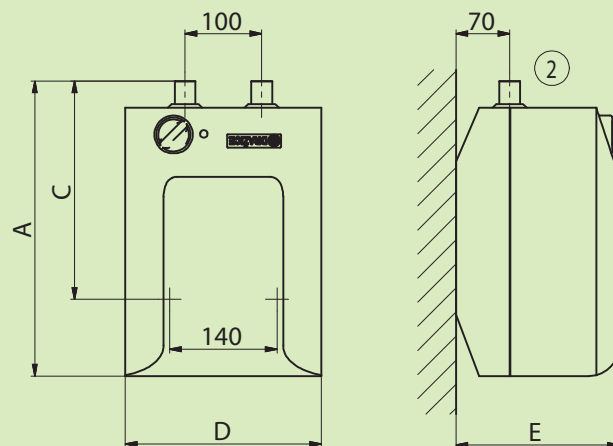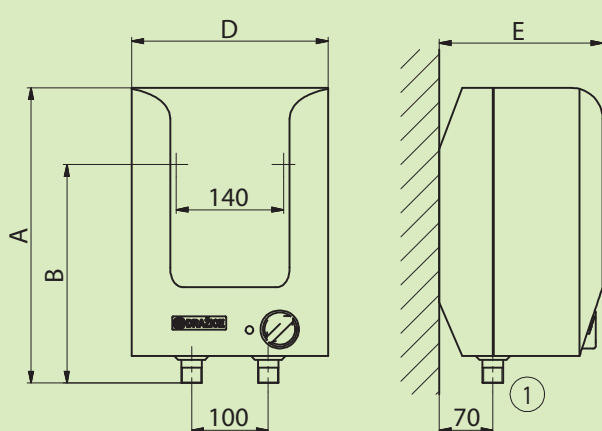



- Объемом 5, 10 и 15 л
- Эмалированный напорный резервуар
- Нагревательный элемент с потребляемой мощностью 2 кВт
- Под (IN) или над (UP) может находиться место подключения к инженерным сетям





Тип резервуара		TO 5 UP	TO 5 IN	TO 10 UP	TO 10 IN	TO 15 UP	TO 15 IN
Номер заказа		105313202	105313203	105313206	105313207	105313208	105313209
Объем	[л]	6,2	6,6	9,8	9,9	14,8	14,9
Масса	[кг]	6,8		8		11	
Изоляция	[мм]	28		40		40	
Теплопроводность λ изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,025					
Потребл. мощность нагревательного элемента	[Вт]	2000					
Время нагрева от 10 °С до 60 °С	[мин]	9		18		27	
Электрическое питание		1 PE-N 230/50					
Рекомендуемый предохранитель		16					
Степень защиты		IP24					
Макс. рабочая температура/избыточное давление в резервуаре	[°С·бар ⁻¹]	90/6,0					
Класс энергетической эффективности		A					
Годовой расход	[кВтч·год ⁻¹]	514	525	508	524	510	523

Размеры [мм]	A	B	C	D	E
TO 5 UP	400	280		260	265
TO 5 IN	400		122	260	265
TO 10 UP	500	398		350	265
TO 10 IN	500		122	350	265
TO 15 UP	500	398		350	310
TO 15 IN	500		122	350	310

Раструб № 1 1/2" наружн.

UP

IN

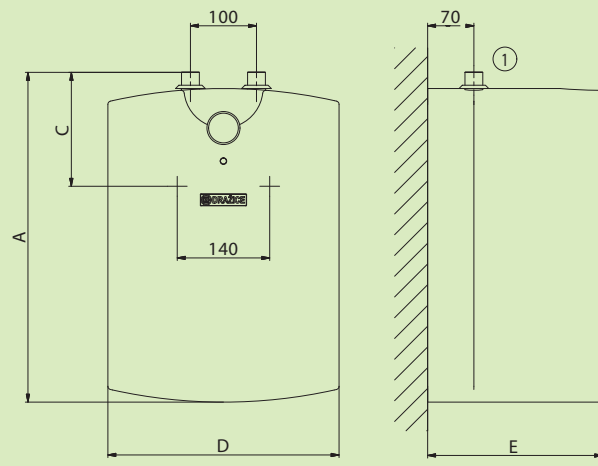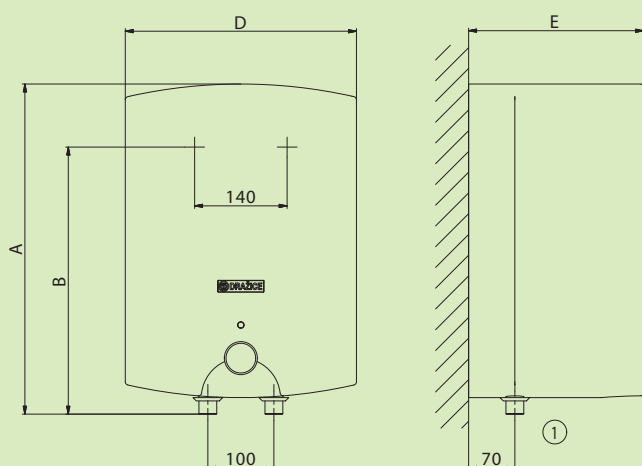



- Объем 20 л
- Эмалированный напорный резервуар
- Нагревательный элемент с потребляемой мощностью 2,2 кВт
- Резервуар достаточно мощный для душевой или для нескольких умывальников



Тип резервуара		TO 20
Номер заказа		120210501
Объем	[л]	20
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	12
Изоляция	[мм]	20
Теплопроводность λ изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022
Потребл. мощность нагревательного элемента	[Вт]	2200
Время нагрева от 10 °C до 60 °C	[ч]	0,5
Электрическое питание		1 PE-N 230/50
Рекомендуемый предохранитель		16A
Степень защиты		IP45
Макс. рабочая температура/избыточное давление в резервуаре	[°C·бар ⁻¹]	90/6
Класс энергетической эффективности		A
Годовой расход	[кВтч·год ⁻¹]	485

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H
TO 20	328	180	263	502	100	579	18	98

Раструб № 1 1/2" наружн.

