

Аккумулялирующая емкость NAD v1



- Типы: 250, 500, 750, 1000 л
- Емкость объема 250 л поставляется с изоляцией, емкости остальных объемов – без изоляции
- Можно заказать современные типы изоляции Symbio для емкостей объемом 500, 750, 1000 л
- Предназначена для использования в качестве компенсационного резервуара отопительных систем с котлами, работающими на твердом топливе
- Во фланцах емкостей объемом 500 – 1000 л можно установить блок нагрева ТРК 210/12
- На заказ к емкости можно добавить два дополнительных фланца




NAD 500, 750, 1000v1 NAD 250v1


Размеры штуцеров	NAD 250v1	NAD 500v1	NAD 750v1	NAD 1000v1
Штуцер 1 – внутренняя резьба	1"		1 1/4"	
Штуцер 2 – внутренняя резьба		1/2"		
Штуцер 3 – внешняя резьба		1"		

Технические параметры		NAD 250v1	NAD 500v1	NAD 750v1	NAD 1000v1
Номер заказа		110980391	121380393	121680393	121580393
Объем воды для нагрева емкости	[л]	265	475	772	999
Вес	[кг]	63	85	109	126
Макс. рабочая температура / избыточное давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3			
Толщина изоляции (Symbio II / Symbio LB PP)	[мм]	42 (Polyurethan)	100 / 80		100 / 100
Значение теплопроводности (Symbio II / Symbio LB PP)	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,028 (Polyurethan)	0,038 / 0,043		
Номер для заказа изоляции (Symbio II / Symbio LB PP)		часть емкости	6231102 / 6231501	6231104 / 6231502	6231105 / 6231503
Макс. кол-во х мощность блока нагрева ТРК 210-12	[шт.] × [кВт]	–	1 × 12		

Размеры емкости		NAD 250v1	NAD 500v1	NAD 750v1	NAD 1000v1
Диаметр емкости	Ø d	500	600	750	850
Диаметр емкости с изоляцией	Ø D	584	в зависимости от типа изоляции		
Общая высота емкости	L	1572	1965	2022	2035
Высота опрокидывания	L _к	1607	1985	2035	2050
Высота емкости	H	1572	1835	1895	1905
Сливной патрубок	A	–	90	90	90
Штуцер Z/T контуров	B	226	258	272	292
Штуцер Z/T контуров	C	–	946	960	980
Штуцер Z/T контуров	E	1306	1632	1646	1666
Штуцер резервуара для датчика	F	226	493	508	527
Штуцер резервуара для датчика	G	950	–	–	–
Штуцер резервуара для датчика	I	1306	1542	1556	1576
Штуцер фланца	J	–	344	361	378

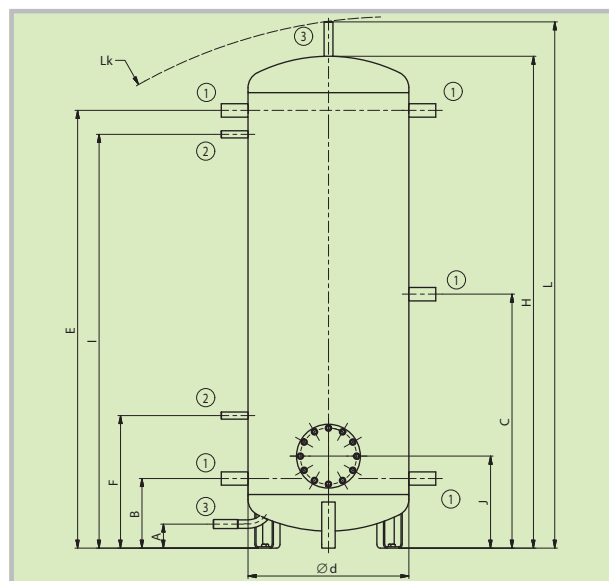

NAD 500, 750, 1000v1

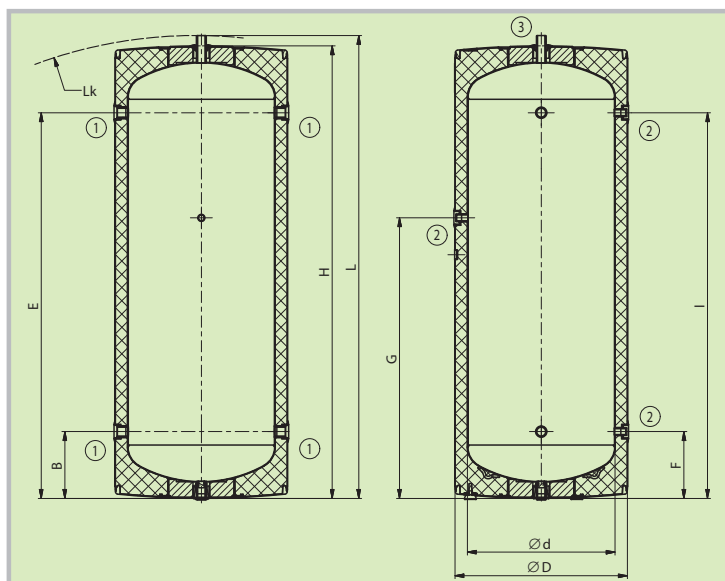

NAD 250v1

Аккумулялирующая емкость NADv2




- Типы: 500, 750, 1000 л
- Емкость поставляется без изоляции
- Можно заказать современные типы изоляции Symbio
- Предназначена для использования в качестве компенсационного резервуара отопительных систем с котлами, работающими на твердом топливе
- В штуцере можно установить блок нагрева TJ6/4"



Размеры штуцеров	NAD 500v2	NAD 750v2	NAD 1000v2
Штуцер 1 – внутренняя резьба		1 1/4"	
Штуцер 2 – внутренняя резьба		1/2"	
Штуцер 3 – внешняя резьба		1"	
Штуцер 4 – внутренняя резьба		1 1/2"	

Технические параметры		NAD 500v2	NAD 750v2	NAD 1000v2
Номер заказа		121380394	121680394	121580394
Объем воды для нагрева емкости	[л]	475	772	999
Вес	[кг]	75	101	114
Макс. рабочая температура / избыточное давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3		
Толщина изоляции (Symbio II / Symbio LB PP)	[мм]	100 / 80		
Значение теплопроводности (Symbio II / Symbio LB PP)	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,038 / 0,043		
Номер для заказа изоляции (Symbio II / Symbio LB PP)		6231108 / 6231505	6231113 / 6231506	6231109 / 6231507
Макс. кол-во х мощность блока нагрева TJ 6/4	[шт.] × [кВт]	1 × 9		

Размеры емкости		NAD 500v2	NAD 750v2	NAD 1000v2
Диаметр емкости	Ø d	600	750	850
Общая высота емкости	L	1965	2022	2035
Высота опрокидывания	L _K	1985	2035	2050
Высота емкости	H	1835	1895	1905
Сливной патрубок	A	90	90	90
Штуцер Z/T контуров и резервуаров для датчика	B	258	272	292
Штуцер Z/T контуров и резервуаров для датчика	C	1632	1646	1666
Штуцер резервуаров для датчика	E	493	508	527
Штуцер резервуаров для датчика	F	1542	1556	1576
Штуцер блока нагрева TJ6/4"	G	364	376	398

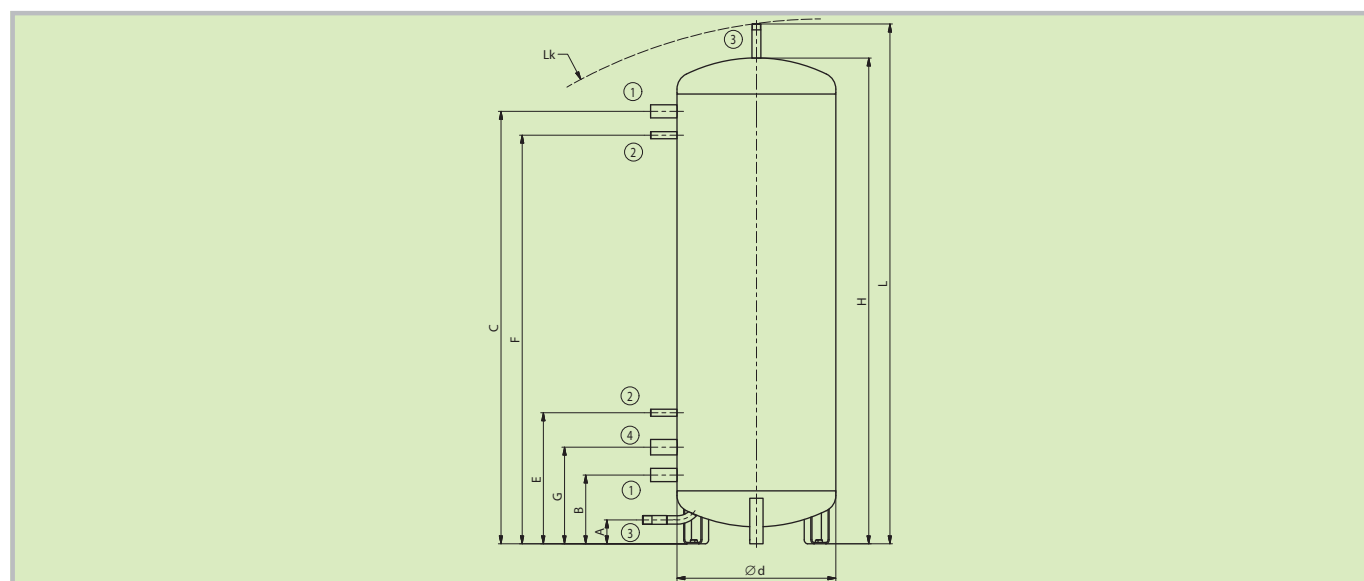

Аккумулирующая емкость NADv3



- Типы: 300, 500, 750, 1000 л
- Емкость поставляется без изоляции
- Можно заказать современные типы изоляции Symbio
- Предназначена для использования в качестве компенсационного резервуара отопительных систем с котлами, работающими на твердом топливе
- В штуцере можно установить блок нагрева TJ6/4"




NAD 500, 750, 1000v3 NAD 300v3


Размеры штуцера	NAD 300v3	NAD 500v3	NAD 750v3	NAD 1000v3
Штуцер 1 – внутренняя резьба		1½"		
Штуцер 2 – внутренняя резьба		½"		
Штуцер 3 – внешняя резьба		1"		

Технические параметры		NAD 300v3	NAD 500v3	NAD 750v3	NAD 1000v3
Номер заказа		121080387	121380387	121680387	121580387
Объем воды для нагрева емкости	[л]	320	475	772	999
Вес	[кг]	60	87	110	126
Макс. рабочая температура / избыточное давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3			
Толщина изоляции (Symbio II / Symbio LB PP)	[мм]	100 / –			100 / 100
Значение теплопроводности (Symbio II / Symbio LB PP)	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,038 / –			
Objednání inslo izolace (Symbio II / Symbio LB PP)		6231252 / –	6231112 / 6231509	6231106 / 6231504	6231110 / 6231508
Номер для заказа изоляции (Symbio II / Symbio LB PP)	[шт.] × [кВт]	–	1 × 12		
Макс. кол-во х мощность блока нагрева TJ 6/4	[шт.] × [кВт]	1 × 3,75 + 3 × 9	2 × 3,75 + 4 × 9	2 × 4,5 + 4 × 9	2 × 6 + 4 × 9

Размеры емкости		NAD 300v3	NAD 500v3	NAD 750v3	NAD 1000v3
Диаметр емкости	Ø d	550	600	750	850
Общая высота емкости	L	1610	1965	2022	2035
Высота опрокидывания	L _k	1620	1985	2035	2050
Высота емкости	H	1480	1835	1895	1905
Штуцер Z/T контуров и резервуаров для датчика	A	245	258	272	292
Штуцер Z/T контуров и резервуаров для датчика	B	760	718	731	750
Штуцер Z/T контуров и резервуаров для датчика	C	1275	1176	1189	1208
Штуцер Z/T контуров и резервуаров для датчика	E	–	1632	1646	1666
Штуцер фланца	F	–	341	357	375

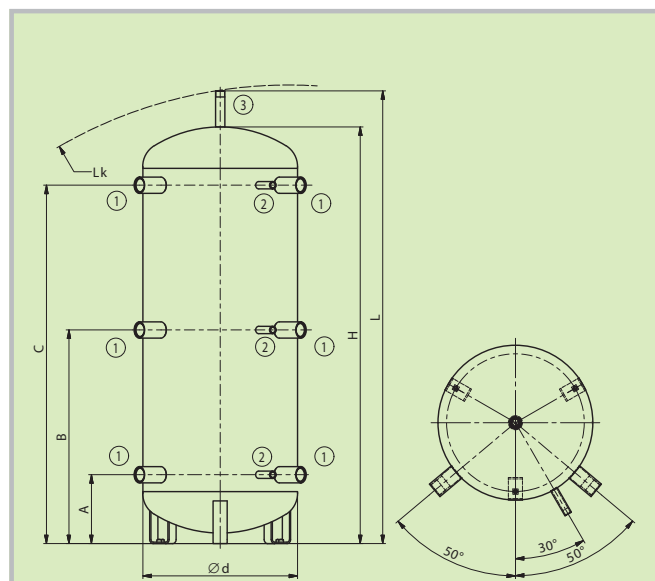

NAD 300v3

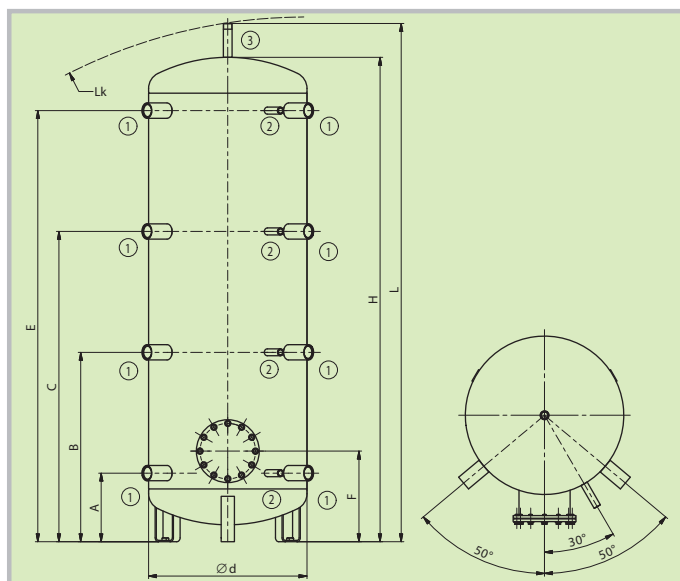

NAD 500, 750, 1000v3

Аккумулялирующая емкость NADv4




- Типы: 500, 750, 1000 л
- Емкость поставляется без изоляции
- Можно заказать современные типы изоляции Symbio
- Предназначена для использования в качестве компенсационного резервуара отопительных систем с котлами, работающими на твердом топливе
- В штуцере можно установить блок нагрева TJ6/4"
- В штуцере можно установить блок нагрева TPK 210/12

Размеры штуцеров	NAD 500v4	NAD 750v4	NAD 1000v4
Штуцер 1 – внутренняя резьба		1½"	
Штуцер 2 – внутренняя резьба		½"	
Штуцер 3 – внешняя резьба		1"	
Штуцер 4 – внутренняя резьба		1½"	

Технические параметры		NAD 500v4	NAD 750v4	NAD 1000v4
Номер для заказа		121380395	121680395	121580395
Объем воды для нагрева емкости	[л]	475	758	985
Вес	[кг]	110	135	149
Макс. рабочая температура / избыточное давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3		
Рабочая площадь теплообменника	[м²]	1,5		
Объем теплообменника	[л]	10,5		
Макс. рабочая температура / изб. давление в теплообменнике	[°C] / [бар]	110 / 10		
Толщина изоляции (Symbio II / Symbio LB PP)	[мм]	100 / 80		
Значение теплопроводности (Symbio II / Symbio LB PP)	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,038 / 0,043		
Номер для заказа изоляции (Symbio II / Symbio LB PP)		6231102 / 6231501	6231104 / 6231502	6231105 / 6231503
Макс. кол-во х мощность блока нагрева ТРК 210-12	[шт.] × [кВт]	1 × 12		
Макс. кол-во х мощность блока нагрева TJ 6/4	[шт.] × [кВт]	1 × 9		

Размеры емкости		NAD 500v4	NAD 750v4	NAD 1000v4
Диаметр емкости	Ø d	600	750	850
Общая высота емкости	L	1965	2022	2035
Высота опрокидывания	L _K	1985	2035	2080
Высота емкости	H	1835	1895	1905
Сливной патрубкок	A	90	90	90
Штуцер Z/T контуров и резервуаров для датчика	B	258	272	292
Штуцер Z/T контуров и резервуаров для датчика	C	946	960	980
Штуцер Z/T контуров и резервуаров для датчика	E	1632	1646	1666
Штуцер резервуара для датчика	F	493	508	527
Штуцер резервуара для датчика	G	1542	1556	1576
Штуцер блока нагрева Т16/4"	I	925	940	960
Штуцер теплообменника	J	348	368	382
Штуцер теплообменника	K	876	896	910
Штуцер фланца	M	341	357	375

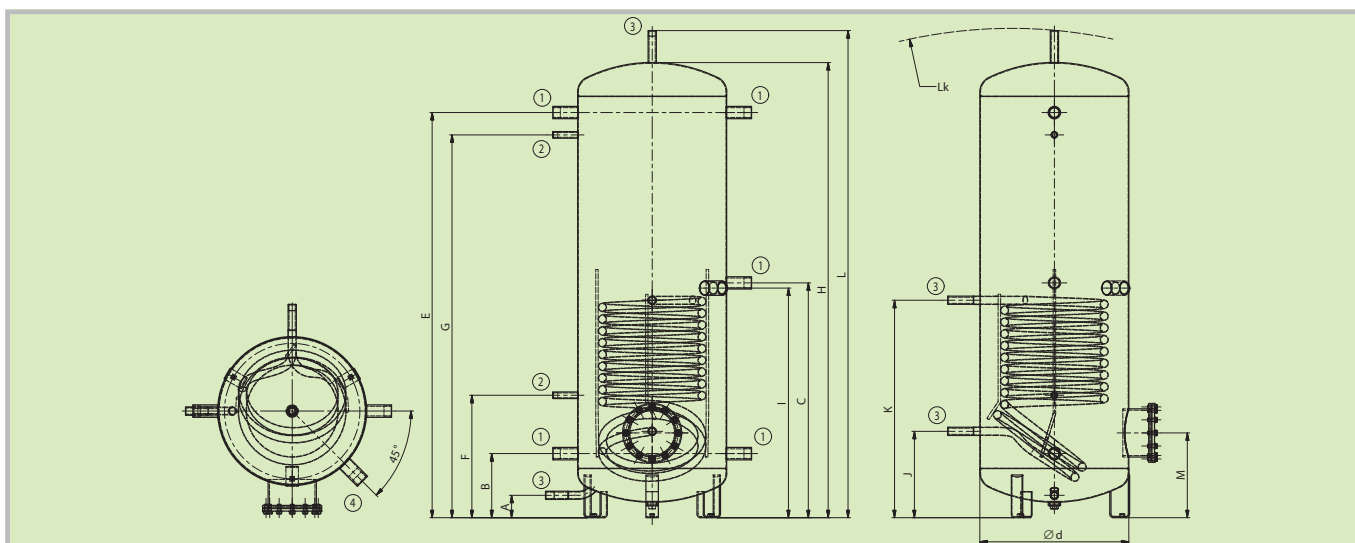

Аккумулялирующая емкость NADv5



- Типы: 500, 750, 1000 л
- Емкость поставляется без изоляции
- Можно заказать современные типы изоляции Symbio
- Предназначена для использования в качестве компенсационного резервуара отопительных систем с котлами для твердого топлива и соляных систем
- В штуцере можно установить блок нагрева TJ6/4"
- В штуцере можно установить блок нагрева TPK 210/12

Размеры штуцеров	NAD 500v5	NAD 750v5	NAD 1000v5
Штуцер 1 – внутренняя резьба		1 1/4"	
Штуцер 2 – внутренняя резьба		1/2"	
Штуцер 3 – внешняя резьба		1"	
Штуцер 4 – внутренняя резьба		1 1/2"	

Технические параметры		NAD 500v5	NAD 750v5	NAD 1000v5
Номер для заказа		121380386	121680386	121580386
Объем воды для нагрева емкости	[л]	447	772	971
Вес	[кг]	88	156	173
Макс. рабочая температура/избыточное давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3		
Рабочая площадь теплообменника (вверху/внизу)	[м²]	1,5 / 1,5		
Объем теплообменника (вверху/внизу)	[л]	10,5 / 10,5		
Макс. рабочая температура/изб. давление в теплообменнике	[°C] / [бар]	110 / 10		
Толщина изоляции (Symbio II / Symbio LB PP)	[мм]	100 / 80		
Значение теплопроводности (Symbio II / Symbio LB PP)	[Вт·м⁻¹·К⁻¹]	0,038 / 0,043		
Номер для заказа изоляции (Symbio II / Symbio LB PP)		6231102 / 6231501	6231104 / 6231502	6231105 / 6231503
Макс. кол-во х мощность блока нагрева TPK 210-12	[шт.] × [кВт]	1 × 12		
Макс. кол-во х мощность блока нагрева TJ 6/4"	[шт.] × [кВт]	1 × 9		

Размеры емкости		NAD 500v5	NAD 750v5	NAD 1000v5
Диаметр емкости	Ø d	600	750	850
Общая высота емкости	L	1965	2022	2035
Высота опрокидывания	L _k	1985	2035	2080
Высота емкости	H	1835	1895	1905
Сливной патрубок	A	90	90	90
Штуцер Z/T контуров	B	258	272	292
Штуцер Z/T контуров	C	946	960	980
Штуцер Z/T контуров	E	1632	1646	1666
Штуцер резервуара для датчика	F	493	508	527
Штуцер резервуара для датчика	G	1542	1556	1576
Штуцер блока нагрева TJ6/4"	I	925	940	960
Штуцер нижн. теплообменника	J	348	368	382
Штуцер нижн. теплообменника	K	876	896	910
Штуцер верх. теплообменника	M	1050	1060	1084
Штуцер верх. теплообменника	N	1578	1590	1612
Штуцер фланца	O	341	357	375

