

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: dcz@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.drazice.nt-rt.ru


Стационарные водонагреватели 0,6 МПа OKCE NTR DRAZICE



- Объем 100–300 л
- Резервуары оснащены раструбом для подсоединения циркуляционного трубопровода
- С однофазным нагревательным элементом 2,2 кВт
- В резервуаре можно установить нагревательный элемент ТЖ 6/4"




Тип резервуара		OKCE 100 NTR/2,2кВт	OKCE 125 NTR/2,2кВт	OKCE 160 NTR/2,2кВт	OKCE 200 NTR (R)/2,2кВт	OKCE 250 NTR (R)/2,2кВт	OKCE 300 NTR (R)/2,2кВт
Номер заказа		110870101	110370101	110671101	110771101 (110791101)	110971101 (110991101)	121071101 (121091101)
Объем	[л]	87	113	149	208 (200)	241 (233)	294 (288)
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	58	70	80	95 (107)	96 (108)	113 (128)
Изоляция	[мм]	42	42	42	42	42	60
Теплопроводность λ изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022					
Потребл. мощность нагревательного элемента	[Вт]	2200					
Время нагрева от 10 °С до 60 °С *	[ч]	2,3	3,0	3,9	5,5 (5,3)	6,4 (6,2)	7,8 (7,6)
Электрическое питание		1/Н/РЕ ~ 230/50					
Рекомендуемый предохранитель		16 А					
Степень защиты		IP44					
Макс. рабочая температура/избыточное давление в резервуаре	[°С·бар ⁻¹]	90/6,0					
Площадь нагрева поверхности теплообменника * (верхн./нижн.)	[м ²]	1,08	1,45	1,45	1,45 (1/1)	1,45 (1/1,45)	1,5 (1/1,5)
Объем теплообменника * (верхнего/нижнего)	[л]	7,1	9,5	9,5	9,5 (7/9,5)	9,5 (7/9,5)	10,5 (7/10,5)
Макс. рабочая температура/избыточное давление в теплообменнике	[°С·бар ⁻¹]	110/10					
Постоянная мощность теплообменника в соответствии с ISN EN 12897 при расходе 720л циркулирующей воды, температура которой равна 80 °С.*	[кВт]	24	32	32	32 (24/24)	32 (24/32)	35 (24/35)
Время нагрева посредством теплообменника от 10 °С до 60 °С*	[мин]	13	12	16	23 (14/14)	26 (14/17)	29 (16/24)
Класс энергетической эффективности		B	C	C	D	D	C
Статические потери	[Вт]	42	54	75	96	93	83
Размеры [мм]		A	B	C	D	E	F
OKCE 100 NTR/2,2 кВт		885	881	127	524	182	622
OKCE 125 NTR/2,2 кВт		1050	1049	128	524	182	752

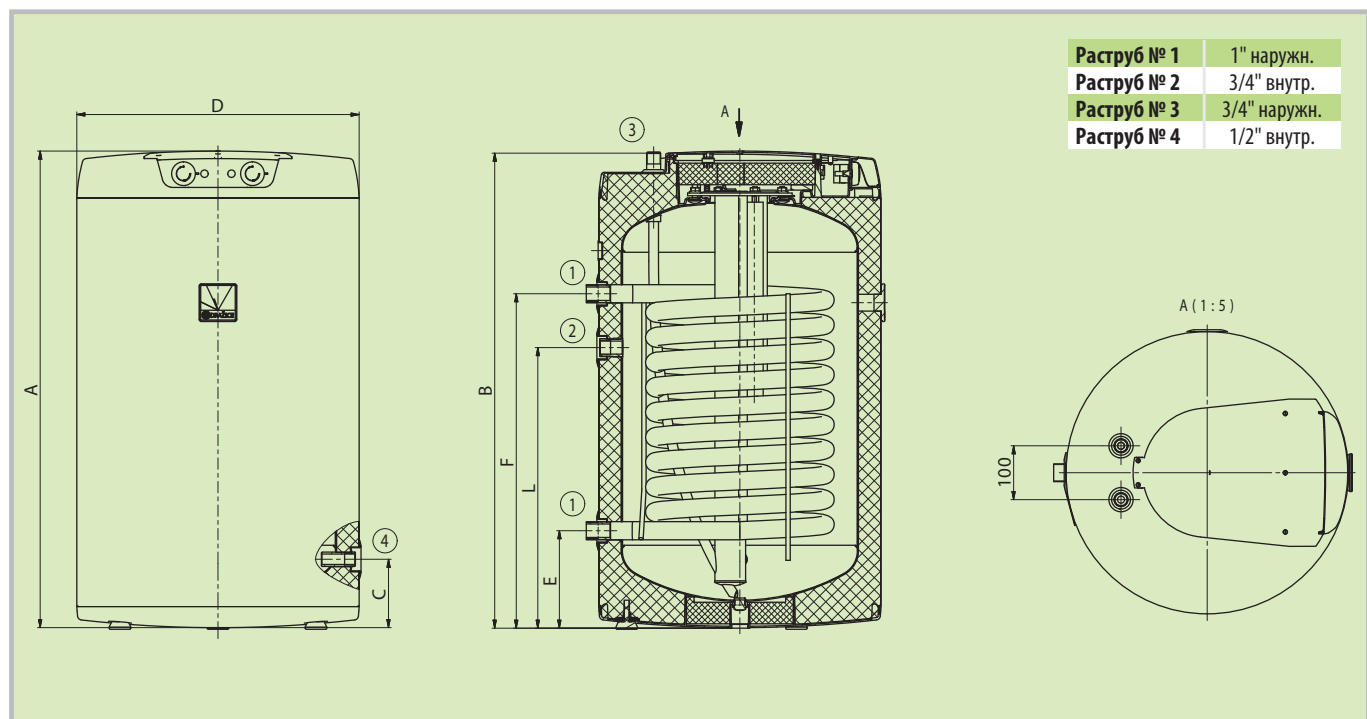




Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
ОКСЕ 160 NTR/2,2 кВт	1047	705	79	584	649	966	258	209	778	355

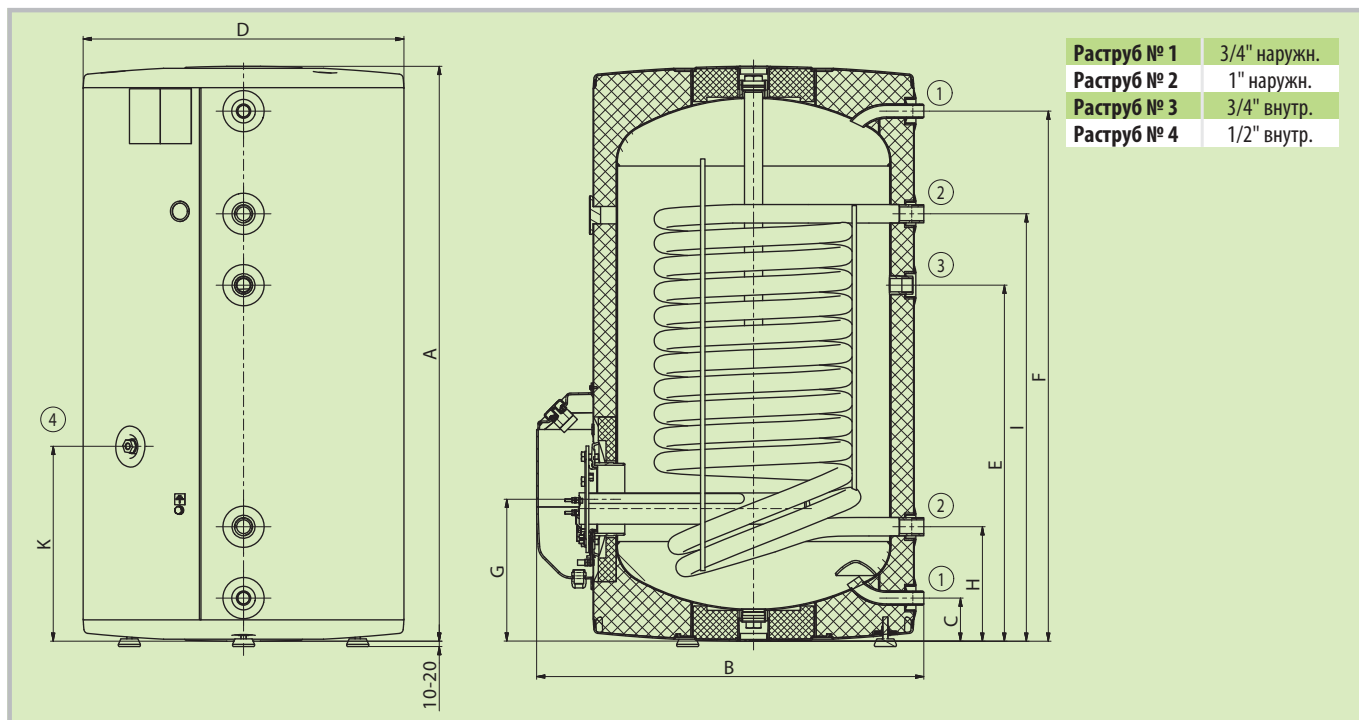

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ОКСЕ 200 NTR/2,2 кВт	1356	705	79	584	949	1279	258	209	778	813	355
ОКСЕ 250 NTR/2,2 кВт	1536	705	79	584	1059	1459	258	209	778	813	355

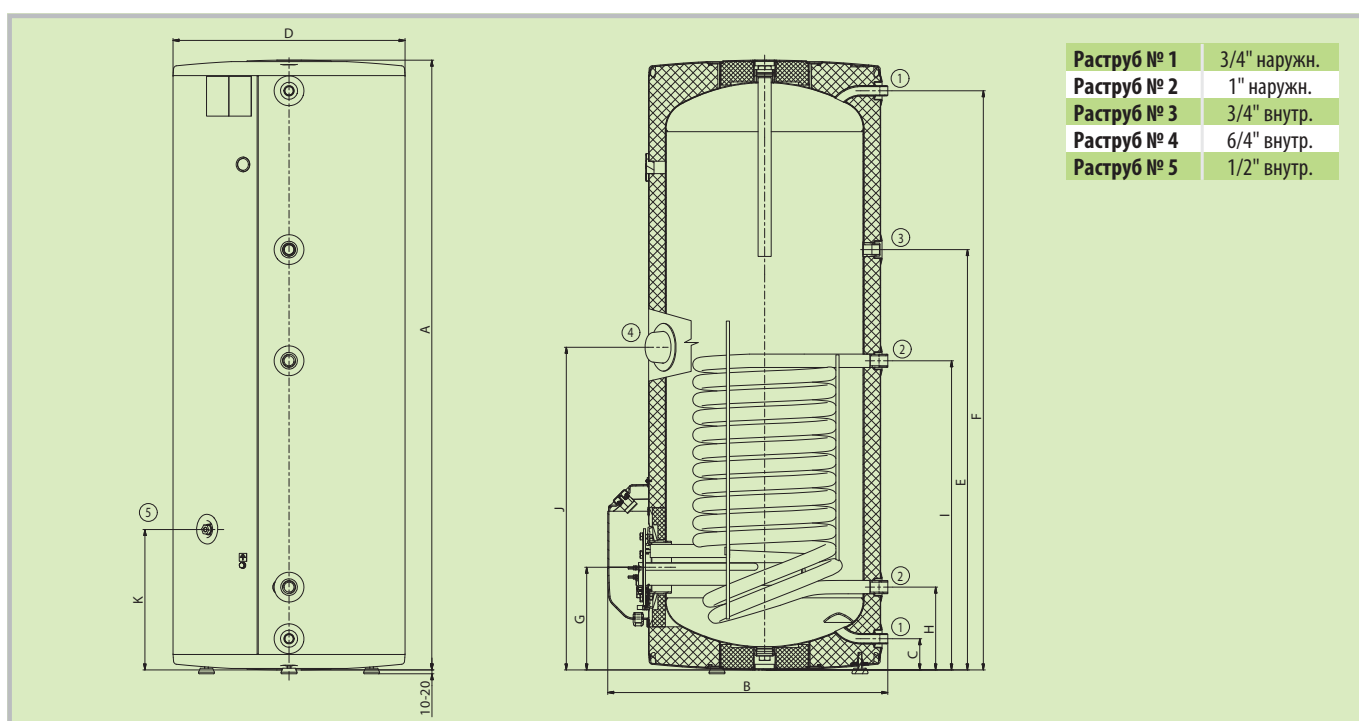




OKCE 160 NTR/2,2кВт



OKCE 300 NTR/2,2кВт


Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
OKCE 300 NTR/2,2 кВт	1579	810	77	670	329	857	323	1557	757	895

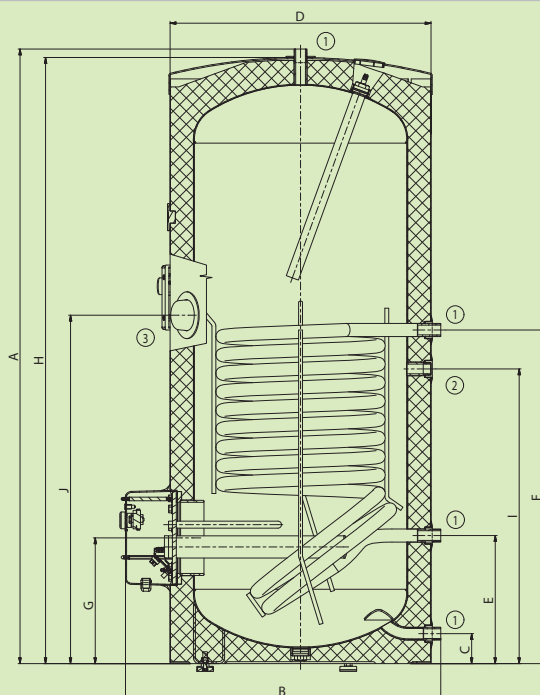

Раструб № 1	1" наружн.
Раструб № 2	3/4" внутр.
Раструб № 3	6/4" внутр.



Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
OKCE 200 NTRR/2,2 кВт	1356	705	79	584	858	1279	258	209	649	689	919	355	709	1149
OKCE 250 NTRR/2,2 кВт	1536	705	79	584	1060	1459	258	209	649	679	1101	355	890	1330

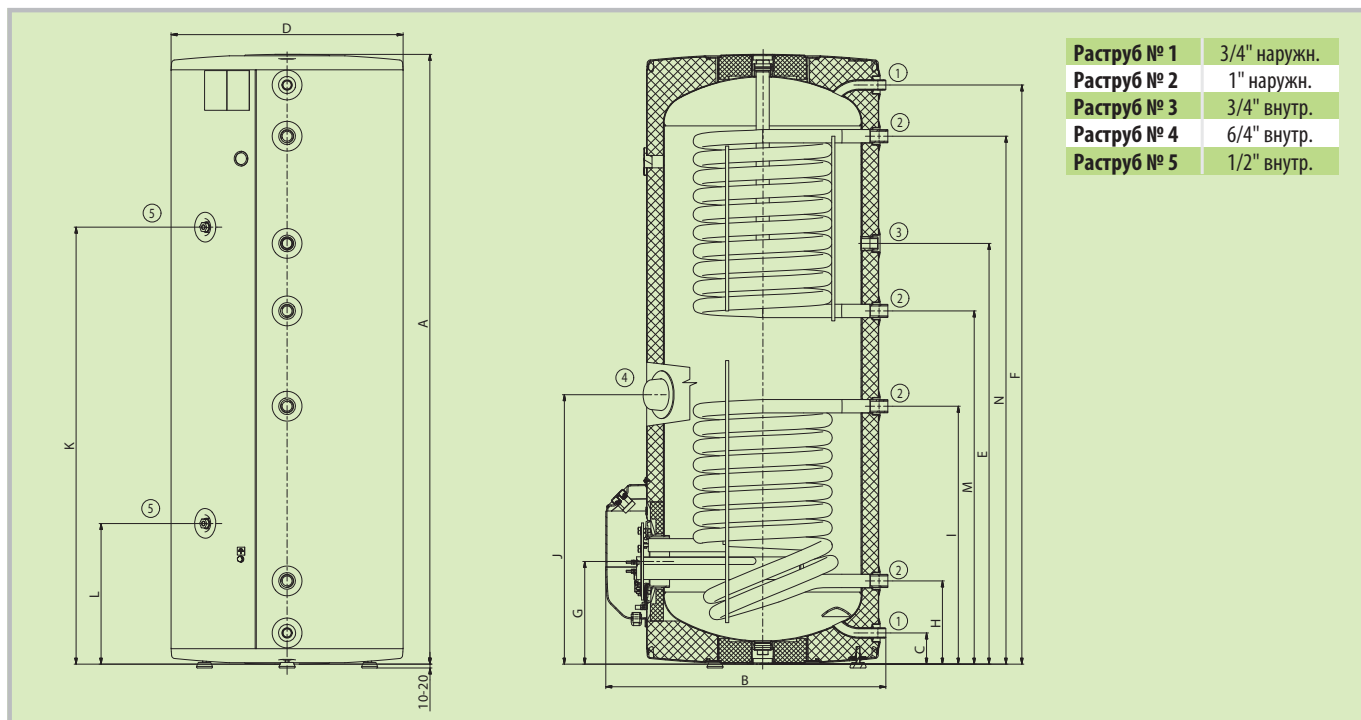

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
OKCE 300 NTRR/2,2 кВт	1579	810	77	670	329	857	323	1557	757	895	939	1291

