




- Объем 250–1000 л
- Рабочее давление в резервуаре и в теплообменнике 1 МПа
- С одним большим теплообменником для подключения источника тепла (теплого насоса)
- Можно установить нагревательный элемент ТЭН 6/4" посередине резервуара
- Бойлеры объемом 750–1000 л оснащены съемной изоляцией




Тип резервуара		ОКС 250 NTR/HP	ОКС 300 NTR/HP	ОКС 400 NTR/HP	ОКС 500 NTR/HP	ОКС 750 NTR/HP	ОКС 1000 NTR/HP
Номер заказа		110991401	121091401	105513006	105513007	105513051	105513052
Объем	[л]	234	286	380	469	697	905
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	119	133	160	195	263	335
Изоляция	[мм]	42	60	50	50	120	120
Теплопроводность λ изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022	0,022	0,028	0,028	0,039	0,039
Макс. рабочая температура/избыточное давление в резервуаре	[°C·бар ⁻¹]	90/10					
Площадь нагрева поверхности теплообменника *	[м ²]	2,5	3,2	5,0	6,2	7,0	9,0
Объем теплообменника *	[л]	17	21	35	43	49	64
Постоянная мощность теплообменника *	[кВт]	48	61	106	131	152	203
Время нагрева посредством теплообменника от 10 °C до 60 °C *	[мин]	17	16	13	12	17	16
Постоянная температура горячей бытовой воды 45 °C *	[л·ч ⁻¹]	1052	1496	2597	3222	3712	4965
Макс. рабочая температура/избыточное давление в теплообменнике	[°C·бар ⁻¹]	110/10					
Теплоотдача горячей воды 40°C при температуре резервуара 55 °C	[л]	351	429	570	704	1091	1418
Класс энергетической эффективности		C	C	D	D		
Статические потери	[Вт]	87	72	114	127		

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	O
ОКС 250 NTR/HP	1536	654	78	584	208	1328	258	928	353	1100	1058	1458

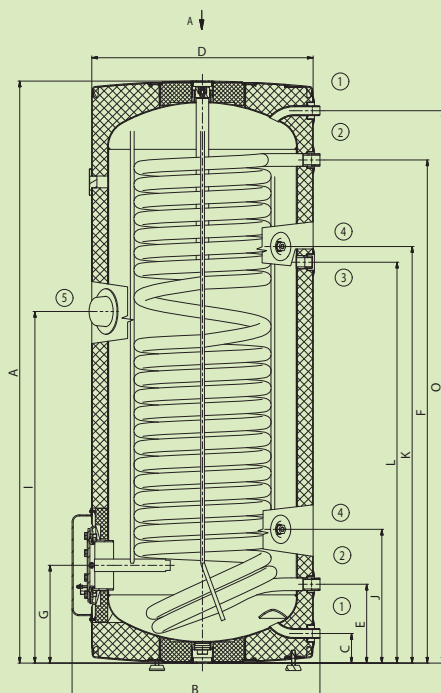


Раструб № 1	3/4" наружн.
Раструб № 2	1" наружн.
Раструб № 3	3/4" внутр.
Раструб № 4	1/2" внутр.
Раструб № 5	6/4" внутр.






Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ОКС 300 NTR/HP	1579	750	77	670	219	1309	323	1558	895	437	1147	757

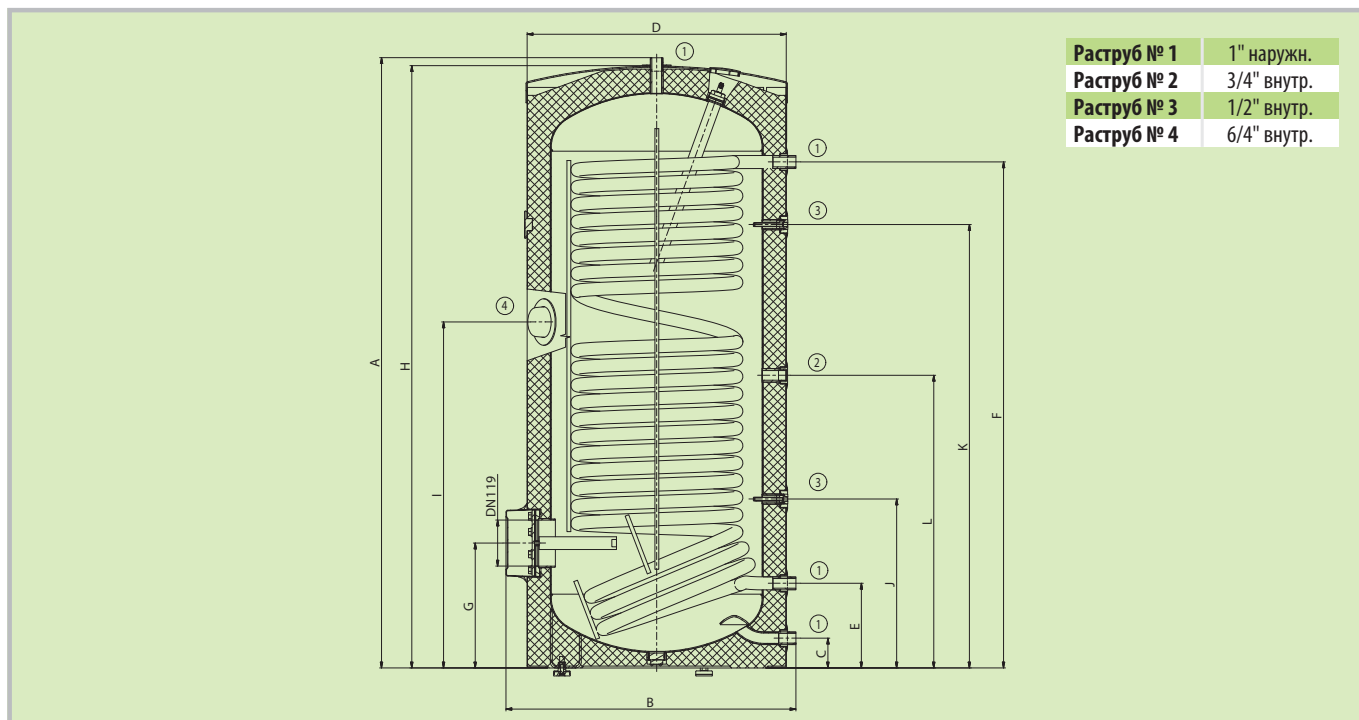

Размеры [мм]	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	I	J	K	L
ОКС 400 NTR/HP	1591	767	55	1526	700	597	110	220	1100	275	1140	592	1190	666
ОКС 500 NTR/HP	1921	767	55	1853	700	597	110	220	1279	275	1319	699	1369	1035

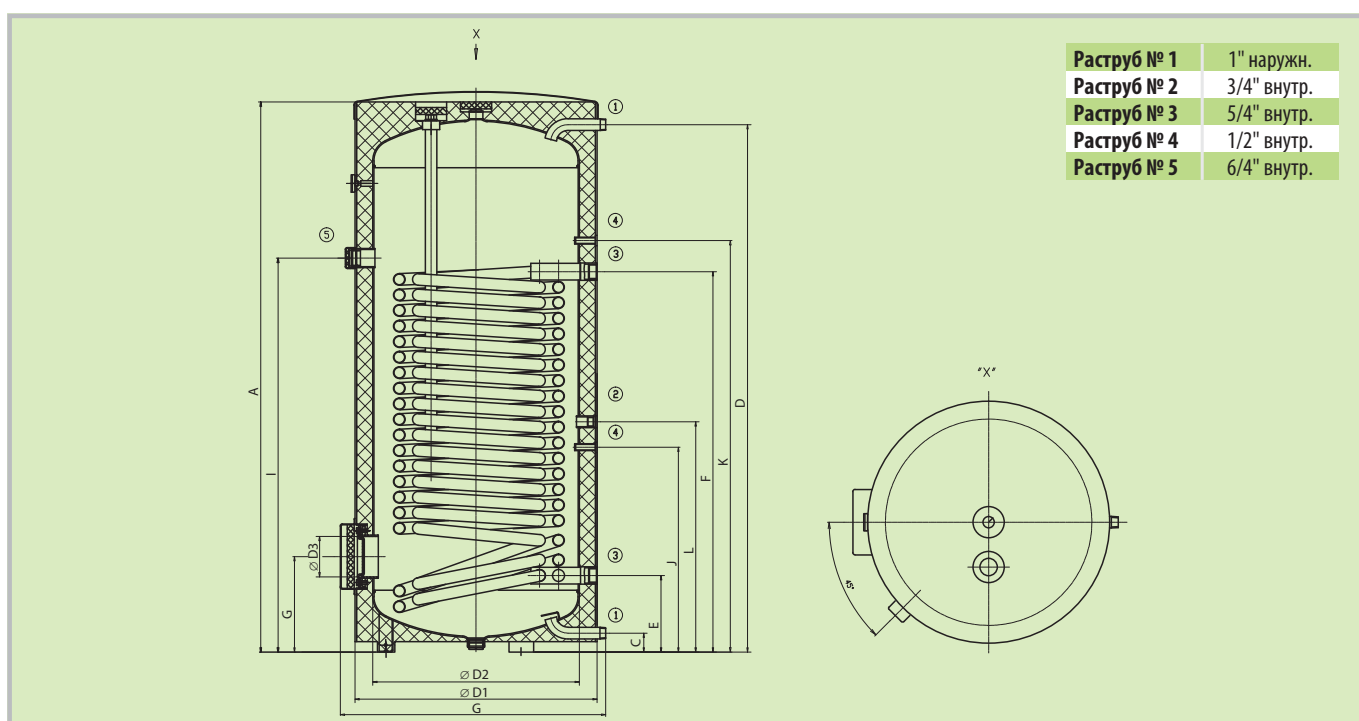



Размеры [мм]	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	I	J
OKC 750 NTR/HP	2039	1017	105	1891	950	750	180	294	1433	383	727	1491	1123
OKC 1000 NTR/HP	2053	1117	106	1905	1050	850	180	301	1483	391	780	1547	1173

