




- Оптимизированные поверхности теплообменников, как для коллекторов солнечной энергии, так и для другого источника
- В резервуаре сделано два отверстия для установки датчиков
- Возможность установки эл. нагревательного элемента ТН 6/4" посередине резервуара
- Благодаря своей форме он способствует более оптимальному разделению горячей воды на уровни
- Резервуар можно использовать в качестве основного бака для нагрева воды или в качестве бака предварительного нагрева перед поступлением горячей воды в имеющийся резервуар



Тип резервуара		OKC 200 NTRR/SOL	OKC 250 NTRR/SOL	OKC 300 NTRR/SOL	OKC 400 NTR(R)/SOL	OKC 500 NTR(R)/SOL
Номер заказа		110791301	110991301	121091301	(121471301) 121491301	(121371301) 121391301
Объем	[л]	200	242	275	373 (363)	447 (433)
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	104	109	125	130 (145)	137 (158)
Изоляция	[мм]	42	42	48	50	50
Теплопроводность λ изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022				
Макс. рабочая температура/избыточное давление в резервуаре	[°C·бар ⁻¹]	90/10				
Площадь нагрева поверхности теплообменника * (верхн./нижн.)	[м ²]	1/0,8	1/1	0,8/1,2	2 (1/2)	2 (1,4/2)
Объем теплообменника * (верхнего/нижнего)	[л]	7/5,5	7/7	5,5/8,5	14 (7/14)	14 (9/14)
Макс. рабочая температура/избыточное давление в теплообменнике	[°C·бар ⁻¹]	110/10				
Постоянная мощность теплообменника в соответствии с ISN EN 12897 при расходе 720л циркулирующей воды, температура которой равна 80 °C.*	[кВт]	24/19	24/24	19/29	58 (26/58)	59 (37/59)
Время нагрева посредством теплообменника от 10 °C до 60 °C *	[мин]	18/34	21/33	25/33	22 (22/23)	26 (26/27)
Класс энергетической эффективности		C	C	C	D	D
Статические потери	[Вт]	82	87	85	109 (114)	121


Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	O
OKC 400 NTR/SOL	1926	749	88	650	328	943	303	1004	514	1288	1193	1788
OKC 500 NTR/SOL	1920	800	67	700	224	969	292	1044	384	1413	1268	1788

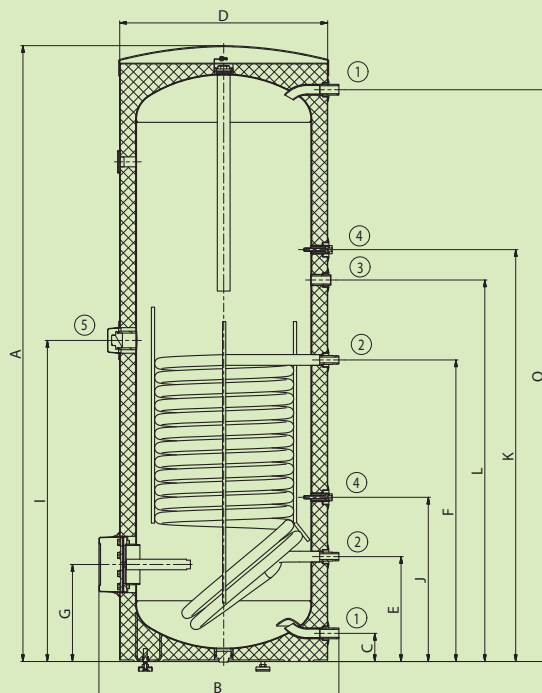

Раструб № 1	1" наружн.
Раструб № 2	3/4" наружн.
Раструб № 3	3/4" внутр.
Раструб № 4	1/2" внутр.
Раструб № 5	6/4" внутр.




Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	N	O
OKC 200 NTRR/SOL	1377	607	78	584	208	648	668	355	920	820	708	1148	1278
OKC 250 NTRR/SOL	1557	607	78	584	208	778	840	355	1100	1000	888	1328	1458

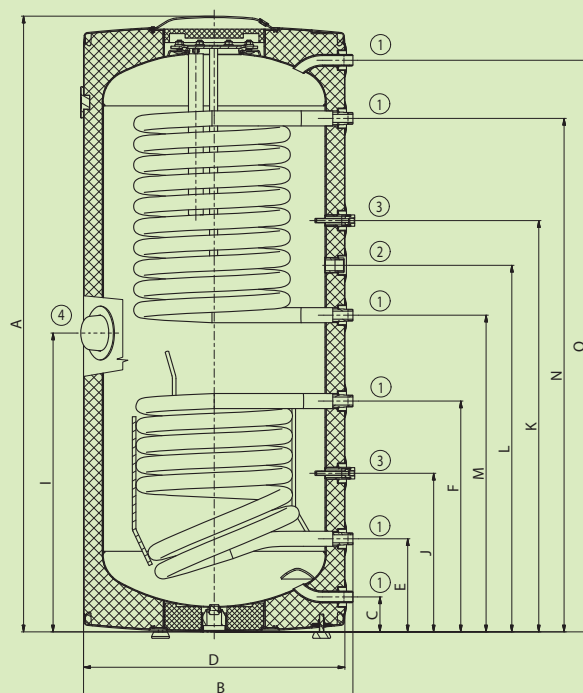

Раструб № 1	3/4" наружн.
Раструб № 2	3/4" внутр.
Раструб № 3	1/2" внутр.
Раструб № 4	6/4" внутр.



Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O
ОКС 300 NTRR/SOL	1791	678	77	600	206	907	252	954	372	1168	817	1017	1457	1674

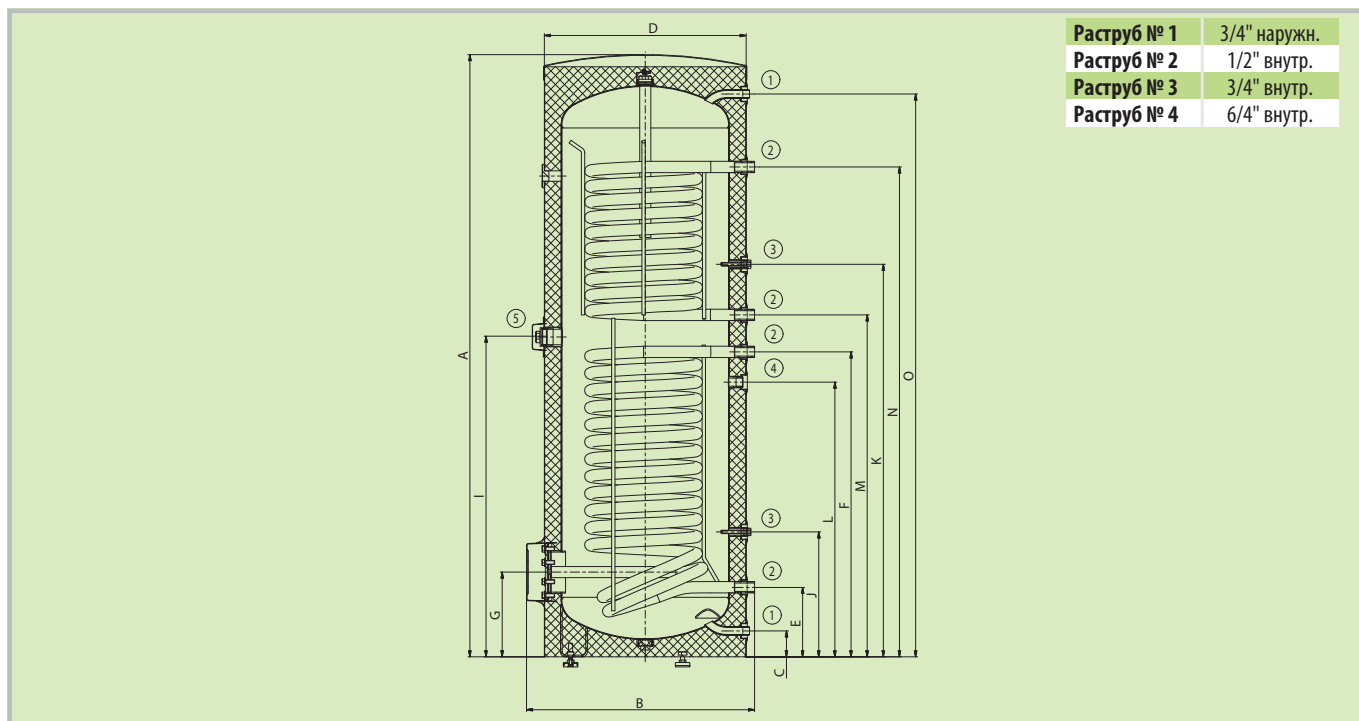

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O
ОКС 400 NTRR/SOL	1926	749	88	650	327	943	303	1006	514	1288	1193	1093	1445	1788
ОКС 500 NTRR/SOL	1920	800	67	700	224	969	292	1044	384	1413	1268	1118	1608	1788

