

Аккумулялирующая емкость UKV



- Типы: 102, 300 и 500 л
- Емкости поставляются с изоляцией
- Предназначена для использования в качестве компенсационного резервуара отопительных систем с тепловыми насосами
- В штуцеры можно установить блоки нагрева TJ6/4" у типов 300 и 500 л



UKV 102



UKV 300




UKV 500


Размеры штуцеров	NIBE UKV 300	NIBE UKV 500
Штуцер 1 – внутренняя резьба	1 1/4"	
Штуцер 2 – внешняя резьба	1"	
Штуцер 3 – внутренняя резьба	1 1/2"	

Технические параметры		NIBE UKV 102	NIBE UKV 300	NIBE UKV 500
Номер для заказа		110880331	121080371	121380337
Объем воды для нагрева емкости	[л]	101	314	475
Вес	[кг]	37	80	103
Макс. рабочая температура / избыточное давление в емкости	[°C] / [бар]	95 / 6	80 / 6	80 / 6
Толщина изоляции	[мм]	42 (Polyurethan)	50 (Thermodul)	50 (Thermodul)
Величина тепловой изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,028	0,034	0,034
Номер для заказа изоляции			часть емкости	
Макс. кол-во х мощность блока нагрева ТРК TJ6/4"	[шт.] × [кВт]	–	2 × 7,5	2 × 9

Размеры емкости		NIBE UKV 300	NIBE UKV 500
Диаметр емкости	Ø d	550	600
Диаметр емкости с изоляцией	Ø D	650	700
Общая высота емкости	L	1580	1920
Высота опрокидывания	L _K	1615	1955
Штуцер Z/T контуров	A	229	238
Штуцер Z/T контуров	B	–	1368
Штуцер Z/T контуров	C	1299	1618
Штуцер блока нагрева	E	1029	1368
Штуцер блока нагрева	F	1179	1518
Штуцер резервуара для датчика	G	229	238
Штуцер резервуара для датчика	I	764	928
Штуцер резервуара для датчика	J	1299	1618
Высота емкости	H	1490	1815

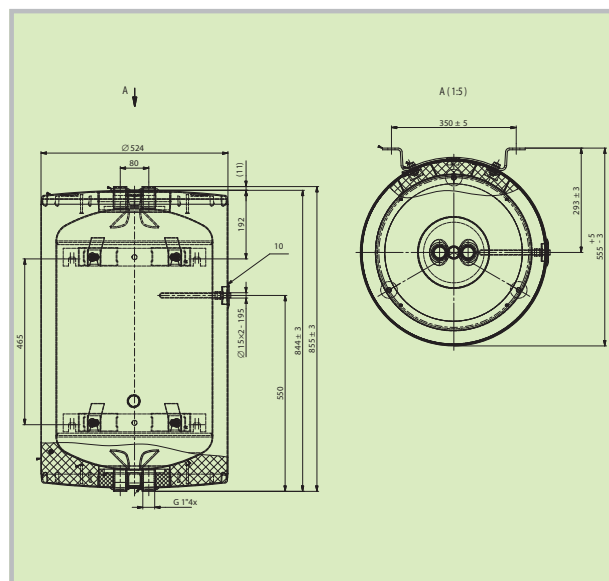

UKV 102

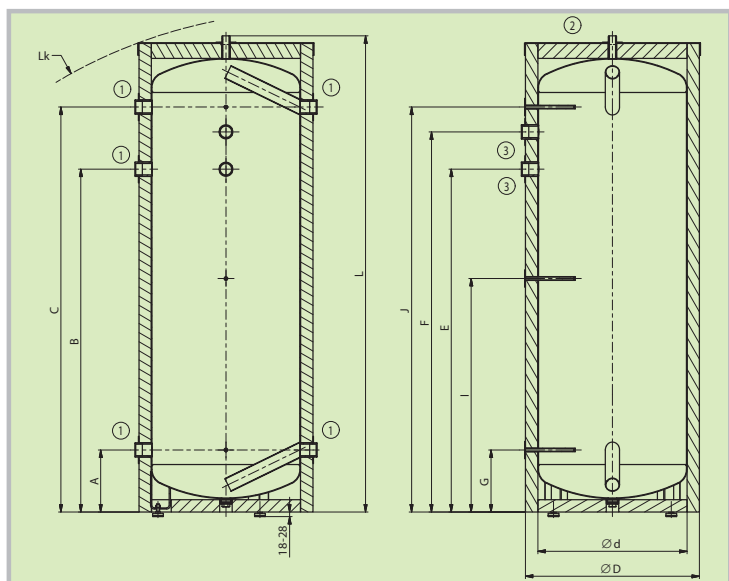

UKV 300, 500

